



 **BELLALÉD**[®]
CATÁLOGO DE PRODUTOS

SUMÁRIO



02 Quem Somos

03 Nossos Produtos

04 05
06 07 **LED**
VINTAGE

08 09
10 **Spot LED**
EMBUTIR

11 12 **Mini Spot LED**

13 14
15 16 **Spot LED**
TRILHO

17 **Spot LED**
TRILHO
ACESSÓRIOS

18 19 **Espeto LED**
JARDIM

20 21 **Smart LED**

22 23 **BULBO LED**

24 25
26 27 **BULBO HIGHPOWER LED**

28 29
30 **Painel LED**
EMBUTIR

31 32 **Painel LED**
SOBREPOR

PAINEL EMBUTIR
33 34 **LED**
BACKLIGHT

PAINEL SOBREPOR
35 **LED**
BACKLIGHT

36 37
38 **Refletor LED**
SOLAR

39 40
41 42
43 **Refletor LED**
COMPACT

44 **REFLETORES**
H=LED

45 46 **Tubular LED**

47 49 **Luminária LED**
LINEAR
COMERCIAL

49 **Luminária LED**
LINEAR

50 **Direito de uso**

51 **Central de Atendimento**

QUEM SOMOS?

A Bellaled está no Mercado desde 2012, oferecendo aos seus clientes soluções em iluminação LED. Desde então sua construção é pautada pelas inovações que o LED vem propiciando! Atualmente sua sede está em SC e sua atuação já se estende para outros estados da Federação.

Fornecer iluminação para os mais variados tipos de ambientes, com variedade e qualidade é uma constante, que impacta na escolha do mix de produtos, nas parcerias nacionais e internacionais, fortalecendo as soluções em iluminação para Residências, Comércio, Indústrias e até mesmo para a Gestão Pública.

Ser referência em fornecimento de iluminação LED no Brasil é uma constante que impacta diretamente o Planejamento Estratégico da Bellaled, na forma de ser, inquietando positivamente, fazendo com que a prioridade seja o atendimento cordial, simples e acessível aos clientes, com agilidade na entrega e a satisfação de todos os envolvidos



NOSSOS PRODUTOS

Nossos produtos atendem os padrões conceituais, técnicos e legislativos do Mercado Nacional.

A iluminação ganha destaque com os produtos Bellaled, uma vez que podem concorrer em qualquer instância e necessidade de consumo, fornecendo segurança na instalação, vida útil e propondo a durabilidade esperada.

Com a Bellaled os clientes podem seguramente executar um projeto de nível residencial, comercial, industrial ou público, tendo a certeza de que o resultado esperado atingirá o padrão necessário.





LÂMPADAS DE FILAMENTO



LED
VINTAGE

GLOBO G125 - 4W

BELLA-1174 - GLOBO G125 LED VINTAGE 4W E27 2200K



ÂNGULO DE ABERTURA 360°
TENSÃO NOMINAL 100-240V
VIDA ÚTIL 15.000H (L70)
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -20°C - 50°C
ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP20
ÍNDICE DE REP. DA COR >80 IRC
PESO BRUTO DA EMB. IND. 75g

POTÊNCIA 4W
FREQUÊNCIA 50-60Hz
FLUXO LUM. 360 LM
LM/W 90 LM/W
TEMP. DE COR 2200K
FP >0,50
MEDIDA DA EMB. 125 x 125 x 177mm



G125 - E27 - 4W
70g

GTIN-13: 7898707342096

175mm
125mm



G95 - E27 - 4W
55g

GTIN-13: 7898707342089

140mm
95mm

GLOBO G95 - 4W

BELLA-1173 - GLOBO G95 LED VINTAGE 4W E27 2200K



ÂNGULO DE ABERTURA 360°
TENSÃO NOMINAL 100-240V
VIDA ÚTIL 15.000H (L70)
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -20°C - 50°C
ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP20
ÍNDICE DE REP. DA COR >80 IRC
PESO BRUTO DA EMB. IND. 60g

POTÊNCIA 4W
FREQUÊNCIA 50-60Hz
FLUXO LUM. 360 LM
LM/W 90 LM/W
TEMP. DE COR 2200K
FP >0,50
MEDIDA DA EMB. 95 x 95 x 142mm



A60 - E27 - 4W
32g

GTIN-13: 7898707342034

108mm
60mm

BULBO A60 - 4W

BELLA-1168 - BULBO A60 LED VINTAGE 4W E27 2200K



ÂNGULO DE ABERTURA 360°
TENSÃO NOMINAL 100-240V
VIDA ÚTIL 15.000H (L70)
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -20°C - 50°C
ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP20
ÍNDICE DE REP. DA COR >80 IRC
PESO BRUTO DA EMB. IND. 35g

POTÊNCIA 4W
FREQUÊNCIA 50-60Hz
FLUXO LUM. 360 LM
LM/W 90 LM/W
TEMP. DE COR 2200K
FP >0,50
MEDIDA DA EMB. 60 x 60 x 110mm





LED VINTAGE

PERA ST64 - 4W

BELLA-1169 - PERA ST64 LED VINTAGE 4W E27 2200K

360°	BIVOLT 100-240V	15.000H (L70)	-20°C - 50°C	IP20	>80 IRC icon"/> >80 IRC	50g
ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.

POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
4W	50-60Hz	360 LM	90 LM/W	2200K	>0,50	64 x 64 x 140mm



St64 - E27 - 4W
46g
GTIN-13: 7898707342041
64mm

138mm

BOLINHA G45 - 2W

BELLA-1170 - BOLINHA G45 LED VINTAGE 2W E27 2200K

360°	BIVOLT 100-240V	15.000H (L70)	-20°C - 50°C	IP20	>80 IRC icon"/> >80 IRC	24g
ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.

POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
2W	50-60Hz	180 LM	90 LM/W	2200K	>0,50	45 x 45 x 75mm



G45 - E27 - 2W
16g
GTIN-13: 7898707342058

76mm

42mm

CHAMA C35 - 4W

BELLA-1171 - CHAMA C35 LED VINTAGE 4W E14 2200K BIVOLT

360°	BIVOLT 100-240V	15.000H (L70)	-20°C - 50°C	IP20	>80 IRC icon"/> >80 IRC	20g
ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.

POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
4W	50-60Hz	360 LM	90 LM/W	2200K	>0,50	35 x 35 x 138mm



C35 - E14 - 4W
20g
GTIN-13: 7898707342065

116mm

35mm

VELA C35 - 4W

BELLA-1172 - VELA C35 LED VINTAGE 4W E14 2200K BIVOLT

360°	BIVOLT 100-240V	15.000H (L70)	-20°C - 50°C	IP20	>80 IRC icon"/> >80 IRC	22g
ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.

POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
4W	50-60Hz	360 LM	90 LM/W	2200K	>0,50	35 x 35 x 140mm



G45 - E14 - 4W
14g
GTIN-13: 7898707342072

98mm

35mm

economia +85% energia
 BIVOLT
 SUA CASA SEMPRE BELLA
 Recicla em todo o momento
 Não contém mercúrio
 Não emite UV e IR
 NÃO DIMERIZÁVEL

LANÇAMENTO EM BREVE

LED VINTAGE

VELA C35 - 2W

BELLA-1371 - VELA C35 LED VINTAGE 2W E14 2200K 127V



POTÊNCIA: 2W | FREQUÊNCIA: 50-60Hz | FLUXO LUM.: 200 LM | LM/W: 100 LM/W | TEMP. DE COR: 2200K | FP: >0,50 | MEDIDA DA EMB.: 36 x 102mm



C35 - E14 - 2W
15g

CTIN-13: 7898707345295

35mm

98mm



C35 - E14 - 2W
15g

CTIN-13: 7898707345301

38mm


98mm

VELA C35 - 2W

BELLA-1372 - VELA C35 LED VINTAGE 2W E14 2200K 220V



POTÊNCIA: 2W | FREQUÊNCIA: 50-60Hz | FLUXO LUM.: 200 LM | LM/W: 100 LM/W | TEMP. DE COR: 2200K | FP: >0,50 | MEDIDA DA EMB.: 36 x 102mm

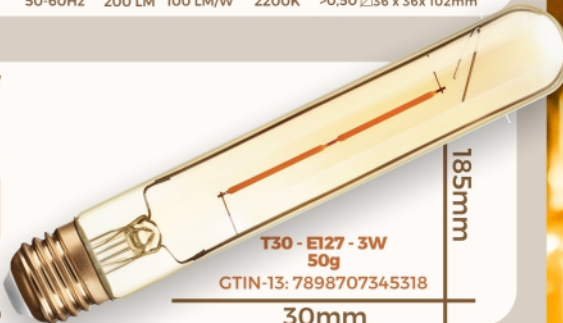

T30 - E127 - 3W
50g

CTIN-13: 7898707345318

30mm

185mm

TUBO T30 - 3W

BELLA-1373 - TUBO T30 LED VINTAGE 3W E27 2200K



POTÊNCIA: 3W | FREQUÊNCIA: 50-60Hz | FLUXO LUM.: 300 LM | LM/W: 100 LM/W | TEMP. DE COR: 2200K | FP: >0,50 | MEDIDA DA EMB.: 36 x 200mm



T45 - E27 - 4W
35g

CTIN-13: 7898707345325

45mm

105mm

TUBO T45 - 4W

BELLA-1374 - TUBO T35 LED VINTAGE 4W E27 2200K



POTÊNCIA: 4W | FREQUÊNCIA: 50-60Hz | FLUXO LUM.: 400 LM | LM/W: 100 LM/W | TEMP. DE COR: 2200K | FP: >0,50 | MEDIDA DA EMB.: 47 x 120mm

economia **+85%** energia
 ATENTE PARA A VOLTAGEM
 SUA CASA SEMPRE BELLA
 Descarte em local apropriado
 Não contém mercúrio
 Não emite UV e IR
 NÃO DIMERIZÁVEL



SPOT DE EMBUTIR



Estrutura em Alumínio
Pintura microtexturizada



Spot LED

SPOT LED - 5W

BELLA-1061 - SPOT LED EMBUTIR 5W REDONDO 3000K
BELLA-1062 - SPOT LED EMBUTIR 5W REDONDO 4000K
BELLA-1063 - SPOT LED EMBUTIR 5W REDONDO 6500K



ÂNGULO DE ABERTURA TENSÃO NOMINAL VIDA ÚTIL TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ÍNDICE DE PROTEÇÃO ÍNDICE DE REP. DA COR PESO BRUTO DA EMB. IND.

POTÊNCIA	FREQÜÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
5W	50-60Hz	400 LM	80-90 LM/W	3000K / 4000K / 6500K	>0,50	100 x 90 x 35mm



1061 - 3000K: 7898707341419
1062 - 4000K: 7898707341426
1063 - 6500K: 7898707341433



SPOT LED - 5W

BELLA-1064 - SPOT LED EMBUTIR 5W QUADRADO 3000K
BELLA-1065 - SPOT LED EMBUTIR 5W QUADRADO 4000K
BELLA-1066 - SPOT LED EMBUTIR 5W QUADRADO 6500K



ÂNGULO DE ABERTURA TENSÃO NOMINAL VIDA ÚTIL TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ÍNDICE DE PROTEÇÃO ÍNDICE DE REP. DA COR PESO BRUTO DA EMB. IND.

POTÊNCIA	FREQÜÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
5W	50-60Hz	400 LM	80-90 LM/W	3000K / 4000K / 6500K	>0,50	100 x 90 x 35mm

1064 - 3000K: 7898707341440
1065 - 4000K: 7898707341457
1066 - 6500K: 7898707341464



Descarte em local apropriado

Não contém mercúrio

Não emite UV e IR

NÃO DIMERIZÁVEL

Spot LED




Estrutura em Alumínio
Pintura microtexturizada



SPOT LED - 7W

BELLA-1067 - SPOT LED EMBUTIR 7W REDONDO 3000K
 BELLA-1068 - SPOT LED EMBUTIR 7W REDONDO 4000K
 BELLA-1069 - SPOT LED EMBUTIR 7W REDONDO 6500K



ÂNGULO DE ABERTURA 36°
 TENSÃO NOMINAL BIVOLT 100-240V
 VIDA ÚTIL 15.000H (L70)
 TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -20°C - 50°C
 ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP20
 ÍNDICE DE REP. DA COR >80 IRC
 PESO BRUTO DA EMB. IND. 52g

POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
7W	50-60Hz	560 LM	80-90 LM/W	3000K / 4000K / 6500K	>0,50	100 x 90 x 35mm



1067 - 3000K: 7898707341471
 1068 - 4000K: 7898707341488
 1069 - 6500K: 7898707341495



SPOT LED - 7W

BELLA-1070 - SPOT LED EMBUTIR 7W QUADRADO 3000K
 BELLA-1071 - SPOT LED EMBUTIR 7W QUADRADO 4000K
 BELLA-1072 - SPOT LED EMBUTIR 7W QUADRADO 6500K



ÂNGULO DE ABERTURA 36°
 TENSÃO NOMINAL BIVOLT 100-240V
 VIDA ÚTIL 15.000H (L70)
 TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -20°C - 50°C
 ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP20
 ÍNDICE DE REP. DA COR >80 IRC
 PESO BRUTO DA EMB. IND. 55g

POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
7W	50-60Hz	560 LM	80-90 LM/W	3000K / 4000K / 6500K	>0,50	100 x 90 x 35mm

economia +85% energia
 BIVOLT
 SUA CASA SEMPRE BELLA
 Recicla em local autorizado
 Não contém mercúrio
 Não emite UV e IR
 NÃO DIMERIZÁVEL



MINI SPOT DE EMBUTIR

Mini Spot LED



MINISPOT LED-2W


BELLA-1118 - MINI SPOT LED EMBUTIR 2W REDONDO 3000K
 BELLA-1119 - MINI SPOT LED EMBUTIR 2W REDONDO 4000K
 BELLA-1120 - MINI SPOT LED EMBUTIR 2W REDONDO 6500K



POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
2W	50-60Hz	170 LM	80-90 LM/W	3000K / 4000K / 6500K	>0,50	130 x 110 x 30mm



1018 - 3000K: 7898707341532
 1019 - 4000K: 7898707341549
 1020 - 6500K: 7898707341556

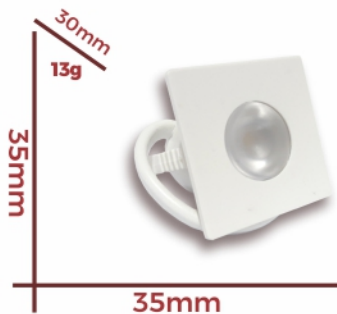

MINISPOT LED-2W

BELLA-1121 - MINI SPOT LED EMBUTIR 2W QUADRADO 3000K
 BELLA-1122 - MINI SPOT LED EMBUTIR 2W QUADRADO 4000K
 BELLA-1123 - MINI SPOT LED EMBUTIR 2W QUADRADO 6500K



POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
2W	50-60Hz	170 LM	80-90 LM/W	3000K / 4000K / 6500K	>0,50	130 x 110 x 30mm

1021 - 3000K: 7898707341563
 1022 - 4000K: 7898707341570
 1023 - 6500K: 7898707341587



economia +85% energia
 BIVOLT
 SUA CASA SEMPRE BELLA
 Descarte em local apropriado
 Não contém mercúrio
 Não emite UV e IR
 NÃO DIMERIZÁVEL



SPOT DE TRILHO



Estrutura em Alumínio
Pintura microtexturizada



Spot
LED
TRILHO



SPOT LED TRILHO - 10W

BELLA-1124 - SPOT LED TRILHO BRANCO 10W 3000K
BELLA-1125 - SPOT LED TRILHO BRANCO 10W 4000K
BELLA-1126 - SPOT LED TRILHO BRANCO 10W 6500K



ÂNGULO DE ABERTURA TENSÃO NOMINAL VIDA ÚTIL TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ÍNDICE DE PROTEÇÃO ÍNDICE DE REP. DA COR PESO BRUTO DA EMB. IND.

POTÊNCIA FREQUÊNCIA FLUXO LUM. LM/W TEMP. DE COR FP MEDIDA DA EMB.
10W 50-60Hz 800 LM 80-90 LM/W 3000K / 4000K / 6500K >0,50 210x95 x 75mm



50mm
120g

1124 - 3000K: 7898707341594
1125 - 4000K: 7898707341600
1126 - 6500K: 7898707341617




50mm
120g

1127 - 3000K: 7898707341624
1128 - 4000K: 7898707341631
1129 - 6500K: 7898707341648

SPOT LED TRILHO - 10W

BELLA-1127 - SPOT LED TRILHO PRETO 10W 3000K
BELLA-1128 - SPOT LED TRILHO PRETO 10W 4000K
BELLA-1129 - SPOT LED TRILHO PRETO 10W 6500K



ÂNGULO DE ABERTURA TENSÃO NOMINAL VIDA ÚTIL TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ÍNDICE DE PROTEÇÃO ÍNDICE DE REP. DA COR PESO BRUTO DA EMB. IND.

POTÊNCIA FREQUÊNCIA FLUXO LUM. LM/W TEMP. DE COR FP MEDIDA DA EMB.
10W 50-60Hz 800 LM 80-90 LM/W 3000K / 4000K / 6500K >0,50 210 x 95 x 75mm



economia +85% energia

BIVOLT

SUA CASA SEMPRE BELLA

Descarte em local apropriado

Não contém mercúrio

Não emite UV e IR

NÃO DIMERIZÁVEL

Spot LED TRILHO



Estrutura em Alumínio
Pintura microtexturizada



SPOT LED TRILHO - 20W

BELLA-1130 - SPOT LED TRILHO BRANCO 20W 3000K
BELLA-1131 - SPOT LED TRILHO BRANCO 20W 4000K
BELLA-1132 - SPOT LED TRILHO BRANCO 20W 6500K

ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.

POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
20W	50-60Hz	1600 LM	80-90 LM/W	3000K / 4000K / 6500K	>0,50	225 x 95 x 85mm



60mm
175g

1130 - 3000K: 7898707341655
1131 - 4000K: 7898707341622
1132 - 6500K: 7898707341679



130mm

160mm

60mm
175g

SPOT LED TRILHO - 20W

BELLA-1133 - SPOT LED TRILHO PRETO 20W 3000K
BELLA-1134 - SPOT LED TRILHO PRETO 20W 4000K
BELLA-1135 - SPOT LED TRILHO PRETO 20W 6500K

ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.

POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
20W	50-60Hz	1600 LM	80-90 LM/W	3000K / 4000K / 6500K	>0,50	225 x 95 x 85mm

1133 - 3000K: 7898707341686
1134 - 4000K: 7898707341693
1135 - 6500K: 7898707341709





Estrutura em Alumínio
Pintura microtexturizada



Spot
LED
TRILHO



SPOT LED TRILHO - 30W

BELLA-1136 - SPOT LED TRILHO BRANCO 30W 3000K
BELLA-1137 - SPOT LED TRILHO BRANCO 30W 4000K
BELLA-1138 - SPOT LED TRILHO BRANCO 30W 6500K



ÂNGULO DE ABERTURA TENSÃO NOMINAL VIDA ÚTIL TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ÍNDICE DE PROTEÇÃO ÍNDICE DE REP. DA COR PESO BRUTO DA EMB. IND.

POTÊNCIA FREQUÊNCIA FLUXO LUM. LM/W TEMP. DE COR FP MEDIDA DA EMB.
30W 50-60Hz 2400 LM 80-90 LM/W 3000K / 4000K / 6500K >0,50 240x100 x 95mm



75mm
250g

1136 - 3000K: 7898707341716
1137 - 4000K: 7898707341723
1138 - 6500K: 7898707341730

SPOT LED TRILHO - 30W

BELLA-1139 - SPOT LED TRILHO PRETO 30W 3000K
BELLA-1140 - SPOT LED TRILHO PRETO 30W 4000K
BELLA-1141 - SPOT LED TRILHO PRETO 30W 6500K



ÂNGULO DE ABERTURA TENSÃO NOMINAL VIDA ÚTIL TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ÍNDICE DE PROTEÇÃO ÍNDICE DE REP. DA COR PESO BRUTO DA EMB. IND.

POTÊNCIA FREQUÊNCIA FLUXO LUM. LM/W TEMP. DE COR FP MEDIDA DA EMB.
30W 50-60Hz 2400 LM 80-90 LM/W 3000K / 4000K / 6500K >0,50 240 x 100 x 95mm



75mm
250g

1139 - 3000K: 7898707341747
1140 - 4000K: 7898707341754
1141 - 6500K: 7898707341761



Não contém mercúrio

Não emite UV e IR

NÃO DIMERIZÁVEL



Spot
LED
TRILHO

ACESSÓRIOS PARA SPOT DE TRILHO



TENSÃO NOMINAL



TEMPERATURA DE OPERAÇÃO



ÍNDICE DE PROTEÇÃO

TRILHO ELETRIFICADO

BELLA-1350 - TRILHO ELETRIFICADO 2 MT PRETO
GTIN-13: 7898707345080 - 800g - 2000 x 30 x 15mm

BELLA-1352 - TRILHO ELETRIFICADO 1 MT PRETO
GTIN-13: 7898707345103 - 400g - 1000 x 30 x 15mm

BELLA-1351 - TRILHO ELETRIFICADO 2 MT BRANCO
GTIN-13: 7898707345097 - 800g - 2000 x 30 x 15mm

BELLA-1353 - TRILHO ELETRIFICADO 1 MT BRANCO
GTIN-13: 7898707345110 - 400g - 1000 x 30 x 15mm



CORRENTE ELÉTRICA
26RV - 10A

EMENDA L 90°

CORRENTE ELÉTRICA
26RV - 10A

BELLA-1354 - EMENDA PARA TRILHO L 90° PRETO
GTIN-13: 7898707345219 - 30g - 95 x 105 x 70mm

BELLA-1355 - EMENDA PARA TRILHO L 90° BRANCO
GTIN-13: 7898707345226 - 30g - 95 x 105 x 70mm



TENSÃO NOMINAL



TEMPERATURA DE OPERAÇÃO



ÍNDICE DE PROTEÇÃO

EMENDA RETA 180°

CORRENTE ELÉTRICA
26RV - 10A

BELLA-1356 - EMENDA PARA TRILHO RETA 180° PRETO
GTIN-13: 7898707345127 - 30g - 90 x 80 x 35mm

BELLA-1357 - EMENDA PARA TRILHO RETA 180° BRANCO
GTIN-13: 7898707345134 - 30g - 90 x 80 x 35mm

EMENDA T

CORRENTE ELÉTRICA
26RV - 10A

BELLA-1358 - EMENDA T PARA TRILHO PRETO
GTIN-13: 7898707345141 - 30g - 95 x 105 x 35mm

BELLA-1359 - EMENDA T PARA TRILHO BRANCO
GTIN-13: 7898707345233 - 30g - 95 x 105 x 35mm



Acessórios
para instalação
de Spot de Trilho



TENSÃO NOMINAL



SUA CASA
SEMPRE
BELLA



Descontrole
sem fios
remoto



NÃO DIMERIZÁVEL



ESPETO DE JARDIM



**Espeto
LED
JARDIM**

ESPETO DE JARDIM - 5W

BELLA-1142 - ESPETO DE JARDIM 5W 3000K

BELLA-1143 - ESPETO DE JARDIM 5W 4000K

BELLA-1144 - ESPETO DE JARDIM 5W 6500K

BELLA-1145 - ESPETO DE JARDIM 5W VERDE



ÂNGULO DE ABERTURA 26°
TENSÃO NOMINAL BIVOLT 100-240V
VIDA ÚTIL 15.000H (L70)
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -20°C - 50°C
ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP65
ÍNDICE DE REP. DA COR >80 IRC
PESO BRUTO DA EMB. IND. 130g

POTÊNCIA 5W
FREQUÊNCIA 50-60Hz
FLUXO LUM. 380 LM
LM/W 80-90 LM/W
TEMP. DE COR 3000K / 4000K / 6500K / VERDE
FP >0,50
MEDIDA DA EMB. 197 x 70 x 60mm



58mm
120g

1142 - 3000K: 7898707341778
1143 - 4000K: 7898707341785
1144 - 6500K: 7898707341792
1145 - VERDE: 7898707341808





COMPATÍVEL COM

GoogleHOME amazon alexa

SMART LED



COMPATÍVEL COM



GoogleHOME



amazon alexa

Smart LED BULBO

SMART LED BULBO A60 9W

BELLA-1167 - SMART LED BULBO A60 9W E27 2700K-6500K/RGB



ÂNGULO DE ABERTURA TENSÃO NOMINAL VIDA ÚTIL TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ÍNDICE DE PROTEÇÃO ÍNDICE DE REP. DA COR PESO BRUTO DA EMB. IND.

POTÊNCIA 9W FREQUÊNCIA 50-60Hz FLUXO LUM. 806 LM LM/W 90 TEMP. DE COR 3000K-6500K+RGB FP >0,50 MEDIDA DA EMB. 60x 60 x 112mm



Smart LED BULBO



1. FAÇA DOWNLOAD DO APP SMART LIFE (USE O QR CODE).



2. INSTALE SUA LÂMPADA SMART LED BULBO BELLALED.



3. CONECTE SEU CELULAR À SMART LED BULBO BELLALED.




Smart Life

tuya

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

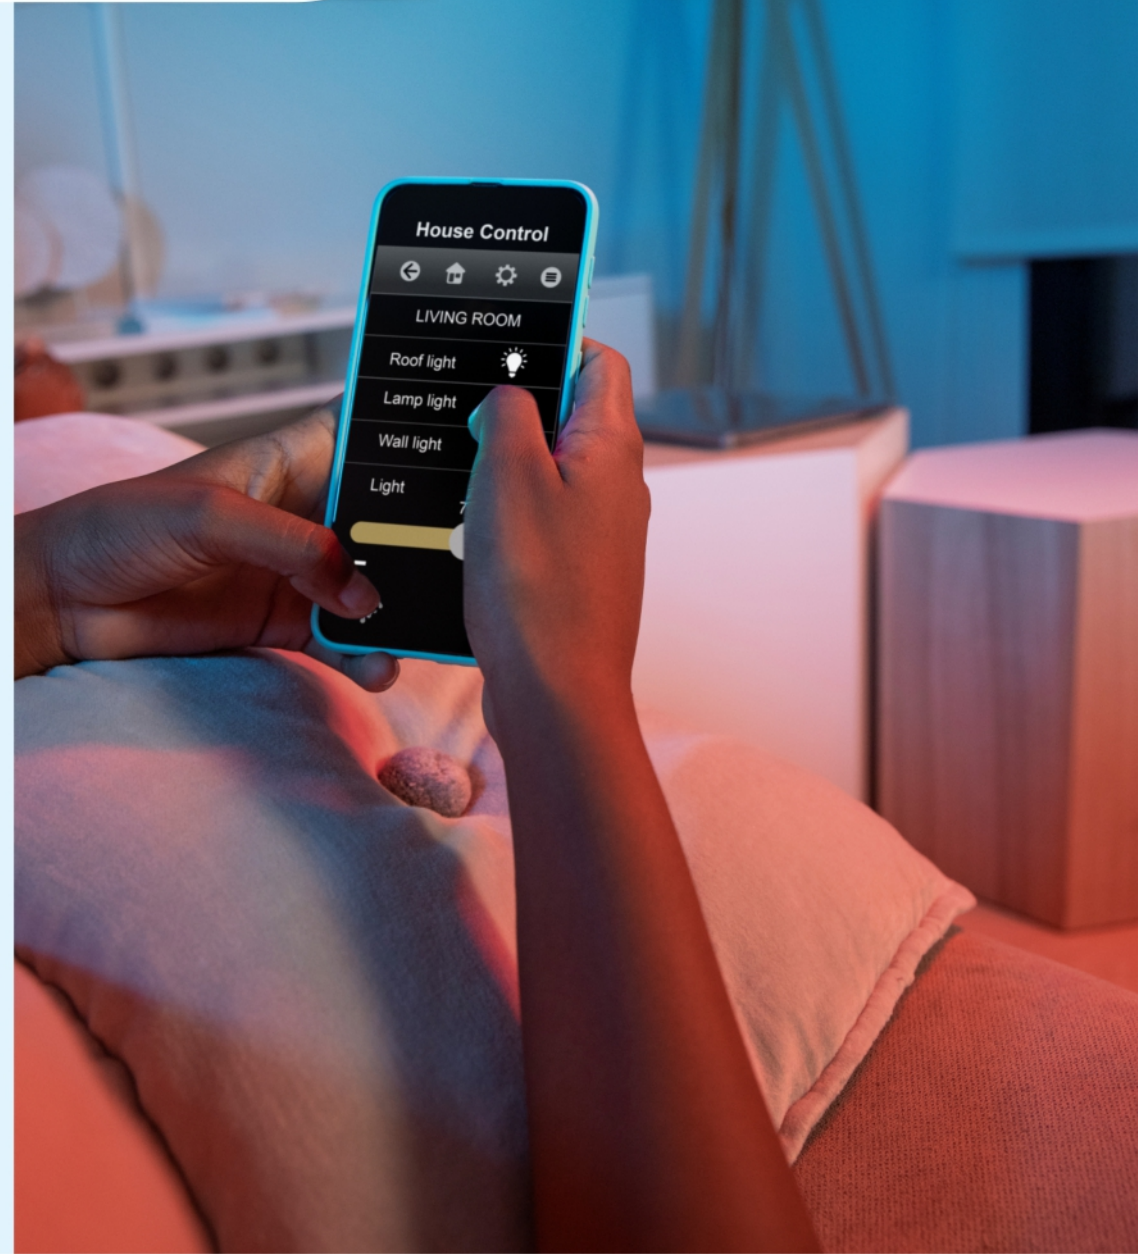



BULBOS LED



BULBO LED



BULBO LED A60 E27 9W

BELLA-1151 - BULBO LED A60 E27 9W 3000K
 BELLA-1153 - BULBO LED A60 E27 9W 6500K

180° ÂNGULO DE ABERTURA	BIVOLT 100-240V TENSÃO NOMINAL	25.000H (L70) VIDA ÚTIL	-20°C - 50°C TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	IP20 ÍNDICE DE PROTEÇÃO	>80 IRC icon"/> >80 IRC ÍNDICE DE REP. DA COR	28g PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA 9W	FREQUÊNCIA 50-60Hz	FLUXO LUM. 810 LM	LM/W 90 LM/W	TEMP. DE COR 3000K/6500K	FP >0,70	MEDIDA DA EMB. 60 x 60 x 110mm



1151 - 3000K: 7898707341860
 1153 - 6500K: 7898707341884

EQUIVALÊNCIA

CORRENTE ELÉTRICA: 127V - 78mA, 220V - 53mA

16W 60W



1154 - 3000K: 7898707341891
 1156 - 6500K: 7898707341914

EQUIVALÊNCIA

CORRENTE ELÉTRICA: 127V - 97mA, 220V - 62mA

20W 75W



BULBO LED A60 E27 12W

BELLA-1154 - BULBO LED A60 E27 12W 3000K
 BELLA-1156 - BULBO LED A60 E27 12W 6500K

180° ÂNGULO DE ABERTURA	BIVOLT 100-240V TENSÃO NOMINAL	25.000H (L70) VIDA ÚTIL	-20°C - 50°C TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	IP20 ÍNDICE DE PROTEÇÃO	>80 IRC icon"/> >80 IRC ÍNDICE DE REP. DA COR	36g PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA 12W	FREQUÊNCIA 50-60Hz	FLUXO LUM. 1018 LM	LM/W 85 LM/W	TEMP. DE COR 3000K	FP >0,70	MEDIDA DA EMB. 60 x 60 x 116mm



1157 - 3000K: 7898707341921
 1159 - 6500K: 7898707341945

BULBO LED A60 E27 15W

BELLA-1157 - BULBO LED A60 E27 15W 3000K
 BELLA-1159 - BULBO LED A60 E27 15W 6500K

180° ÂNGULO DE ABERTURA	BIVOLT 100-240V TENSÃO NOMINAL	25.000H (L70) VIDA ÚTIL	-20°C - 50°C TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	IP20 ÍNDICE DE PROTEÇÃO	>80 IRC icon"/> >80 IRC ÍNDICE DE REP. DA COR	42g PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA 15W	FREQUÊNCIA 50-60Hz	FLUXO LUM. 1350 LM	LM/W 90 LM/W	TEMP. DE COR 3000K	FP >0,70	MEDIDA DA EMB. 60 x 60 x 122mm



EQUIVALÊNCIA

CORRENTE ELÉTRICA: 127V - 133mA, 220V - 86mA

26W 90W

economia +85% energia

BIVOLT

SUA CASA SEMPRE BELLA

Descarte apropriado

Não contém mercúrio

Não emite UV e IR

NÃO DIMERIZÁVEL



BULBOS HIGH POWER



**BULBO
HIGHPOWER
LED**



BULBO LED T60 E27 20W

BELLA-1162 - BULBO LED T60 E27 20W 6500K

180° ÂNGULO DE ABERTURA	BIVOLT 100-240V TENSÃO NOMINAL	25.000H (L70) VIDA ÚTIL	-20°C - 50°C TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	IP20 ÍNDICE DE PROTEÇÃO	>80 IRC ÍNDICE DE REP. DA COR	44g PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA 20W	FREQUÊNCIA 50-60Hz	FLUXO LUM. 1600 LM	LM/W 80 LM/W	TEMP. DE COR 6500K	FP >0,70	MEDIDA DA EMB. 60 x 60 x 109mm



1162 - 6500K: 7 898 707341976

EQUIVALÊNCIA

29W **100W**



1163 - 6500K: 7 898 707341983

41W 150W	127V - 122mA 220V - 80mA	70mm 770 - E27 - 30W 46,5g
------------------------	---	---

BULBO LED T70 E27 30W

BELLA-1163 - BULBO LED T70 E27 30W 6500K

180° ÂNGULO DE ABERTURA	BIVOLT 100-240V TENSÃO NOMINAL	25.000H (L70) VIDA ÚTIL	-20°C - 50°C TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	IP20 ÍNDICE DE PROTEÇÃO	>80 IRC ÍNDICE DE REP. DA COR	71,5g PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA 30W	FREQUÊNCIA 50-60Hz	FLUXO LUM. 2400 LM	LM/W 80 LM/W	TEMP. DE COR 6500K	FP >0,70	MEDIDA DA EMB. 70 x 70 x 115mm



1164 - 6500K: 7 898 707341990

BULBO LED T80 E27 40W

BELLA-1164 - BULBO LED T80 E27 40W 6500K

180° ÂNGULO DE ABERTURA	BIVOLT 100-240V TENSÃO NOMINAL	25.000H (L70) VIDA ÚTIL	-20°C - 50°C TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	IP20 ÍNDICE DE PROTEÇÃO	>80 IRC ÍNDICE DE REP. DA COR	90,6g PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA 40W	FREQUÊNCIA 50-60Hz	FLUXO LUM. 3200 LM	LM/W 80 LM/W	TEMP. DE COR 6500K	FP >0,92	MEDIDA DA EMB. 80 x 80 x 122mm



EQUIVALÊNCIA

n/a **n/a**

economia +85% energia **BIVOLT** **SUPER POTENTE** **Descontar em local autorizado** **Não contém mercúrio** **Não emite UV e IR** **NÃO DIMERIZÁVEL**



BULBO HIGHPOWER LED



LANÇAMENTO EM BREVE


BULBO LED T100 E27 50W

BELLA-1165 - BULBO LED T100 E27 50W 6500K

180°	BIVOLT 100-240V	25.000H (L70)	-20°C - 50°C	IP20	>80 IRC icon"/> >80 IRC	125g
ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
50W	50-60Hz	4000 LM	80 LM/W	6500K	>0,92	100 x 100 x 152mm



1162 - 6500K: 7898707342003

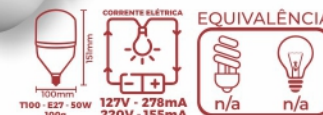

BULBO LED T140 E27 60W

BELLA-1166 - BULBO LED T140 E27 60W 6500K

180°	BIVOLT 100-240V	25.000H (L70)	-20°C - 50°C	IP20	>80 IRC icon"/> >80 IRC	205g
ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
60W	50-60Hz	4640 LM	77 LM/W	6500K	>0,92	138 x 138 x 193mm



1166 - 6500K: 78987073442010



BULBO LED T120 E27 65W


BELLA-1361 - BULBO LED T120 E27 65W 6500K

180°	BIVOLT 100-240V	15.000H (L70)	-20°C - 50°C	IP20	>80 IRC icon"/> >80 IRC	370g
ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
65W	50-60Hz	5600 LM	90 LM/W	6500K	>0,45	120 x 120 x 212mm



LANÇAMENTO EM BREVE

1361 - 6500K: 7898707345165

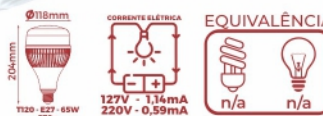

LANÇAMENTO EM BREVE



BULBO
HIGHPOWER
LED



BULBO LED T130 E27 80W

BELLA-1363 - BULBO LED T130 E27 80W 6500K

180° ÂNGULO DE ABERTURA	100-240V TENSÃO NOMINAL	15.000H (L70) VIDA ÚTIL	-20°C - 50°C TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	IP20 ÍNDICE DE PROTEÇÃO	>80 IRC ÍNDICE DE REP. DA COR	475g PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA 80W	FREQUÊNCIA 50-60Hz	FLUXO LUM. 7200 LM	LM/W 90 LM/W	TEMP. DE COR 6500K	FP >0,45	MEDIDA DA EMB. 130 x 130 x 240mm



LANÇAMENTO
EM BREVE

1363 - 6500K: 7898707345189

127mm x 232mm
130 E27-80W 976

CORRENTE ELÉTRICA
127V - 1,40A
220V - 0,73A

EQUIVALÊNCIA
n/a n/a

LANÇAMENTO
EM BREVE

1365 - 6500K: 7898707345202

EQUIVALÊNCIA
 41W 150W

CORRENTE ELÉTRICA
 127V - 1,75A
220V - 0,91A

138mm x 230mm
130 E27-100W 475g



BULBO LED T140 E27 100W

BELLA-1365 - BULBO LED T140 E27 100W 6500K

180° ÂNGULO DE ABERTURA	100-240V TENSÃO NOMINAL	15.000H (L70) VIDA ÚTIL	-20°C - 50°C TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	IP20 ÍNDICE DE PROTEÇÃO	>80 IRC ÍNDICE DE REP. DA COR	575g PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA 100W	FREQUÊNCIA 50-60Hz	FLUXO LUM. 9000 LM	LM/W 90 LM/W	TEMP. DE COR 6500K	FP >0,45	MEDIDA DA EMB. 140 x 140 x 242mm

economia
+85%
energia

BIVOLT

SUPER
POTENTE

Descontar em local apropriado

Não contém mercúrio

Não emite UV e IR

NÃO DIMERIZÁVEL



PAINÉIS LED

Painel LED EMBUTIR


INCLUSO NO PAINEL DE EMBUTIR



PAINEL LED EMBUTIR 6W

BELLA-1001 - PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO 6W 3000K - GTIN-13: 7898707340368
 BELLA-1002 - PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO 6W 4000K - GTIN-13: 7898707340375
 BELLA-1003 - PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO 6W 6500K - GTIN-13: 7898707340382
 BELLA-1019 - PAINEL LED EMBUTIR REDONDO 6W 3000K - GTIN-13: 7898707340900
 BELLA-1020 - PAINEL LED EMBUTIR REDONDO 6W 4000K - GTIN-13: 7898707340917
 BELLA-1021 - PAINEL LED EMBUTIR REDONDO 6W 6500K - GTIN-13: 7898707340924


ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
6W	50-60Hz	480 LM	80-90 LM/W	3000K/4000K/6500K	>0,50	145 x 125 x 27mm

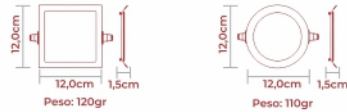

PAINEL LED EMBUTIR 12W

BELLA-1004 - PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO 12W 3000K - GTIN-13: 7898707340399
 BELLA-1005 - PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO 12W 4000K - GTIN-13: 7898707340405
 BELLA-1006 - PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO 12W 6500K - GTIN-13: 7898707340412
 BELLA-1022 - PAINEL LED EMBUTIR REDONDO 12W 3000K - GTIN-13: 7898707340542
 BELLA-1023 - PAINEL LED EMBUTIR REDONDO 12W 4000K - GTIN-13: 7898707340599
 BELLA-1024 - PAINEL LED EMBUTIR REDONDO 12W 6500K - GTIN-13: 7898707340566


ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
12W	50-60Hz	960 LM	80-90 LM/W	3000K/4000K/6500K	>0,50	213 x 180 x 27mm

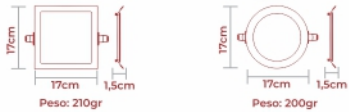

PAINEL LED EMBUTIR 18W

BELLA-1007 - PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO 18W 3000K - GTIN-13: 7898707340429
 BELLA-1008 - PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO 18W 4000K - GTIN-13: 7898707340436
 BELLA-1009 - PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO 18W 6500K - GTIN-13: 7898707340443
 BELLA-1025 - PAINEL LED EMBUTIR REDONDO 18W 3000K - GTIN-13: 7898707340573
 BELLA-1026 - PAINEL LED EMBUTIR REDONDO 18W 4000K - GTIN-13: 7898707340580
 BELLA-1027 - PAINEL LED EMBUTIR REDONDO 18W 6500K - GTIN-13: 7898707340597

ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
18W	50-60Hz	1440 LM	80-90 LM/W	3000K/4000K/6500K	>0,50	252 x 225 x 27mm

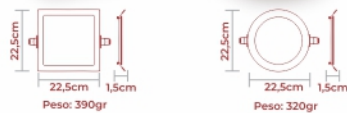

	economia +85% energia		BIVOLT		Desça em local seguro		Não contém mercúrio		Não emite UV e IR		NÃO DIMERIZÁVEL
--	------------------------------------	--	--------	--	-----------------------	--	---------------------	--	-------------------	--	-----------------

Painel LED EMBUTIR

INCLUSO NO PAINEL DE EMBUTIR




PAINEL LED EMBUTIR 24W

BELLA-1010 - PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO 24W 3000K - GTIN-13: 7898707340450
 BELLA-1011 - PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO 24W 4000K - GTIN-13: 7898707340467
 BELLA-1012 - PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO 24W 6500K - GTIN-13: 7898707340474

BELLA-1028 - PAINEL LED EMBUTIR REDONDO 24W 3000K - GTIN-13: 7898707340603
 BELLA-1029 - PAINEL LED EMBUTIR REDONDO 24W 4000K - GTIN-13: 7898707340610
 BELLA-1030 - PAINEL LED EMBUTIR REDONDO 24W 6500K - GTIN-13: 7898707340627


ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.

POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
24W	50-60Hz	1920 LM	80-90 LM/W	3000K/4000K/6500K	>0,50	325 x 302 x 27mm

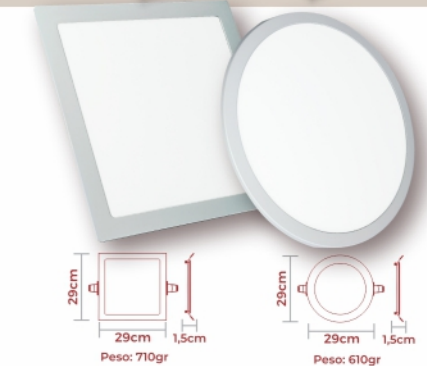

PAINEL LED EMBUTIR 36W

BELLA-1013 - PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO 36W 3000K - GTIN-13: 7898707340481
 BELLA-1014 - PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO 36W 4000K - GTIN-13: 7898707340498
 BELLA-1015 - PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO 36W 6500K - GTIN-13: 7898707340504

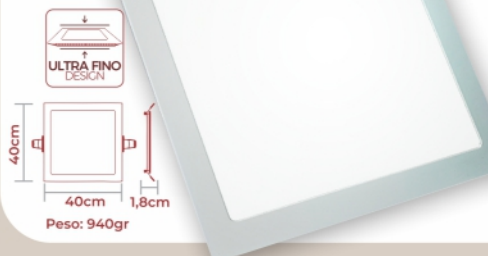

ULTRA FINO DESIGN

40cm
40cm
1,8cm
Peso: 940gr

ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.


POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
36W	50-60Hz	2880 LM	80-90 LM/W	3000K/4000K/6500K	>0,50	460 x 430 x 30mm

PAINEL LED EMBUTIR 48W

BELLA-1016 - PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO 48W 3000K - GTIN-13: 7898707340511
 BELLA-1017 - PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO 48W 4000K - GTIN-13: 7898707340528
 BELLA-1018 - PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO 48W 6500K - GTIN-13: 7898707340535

ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.

POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
48W	50-60Hz	3840 LM	80-90 LM/W	3000K/4000K/6500K	>0,50	610 x 610 x 40mm

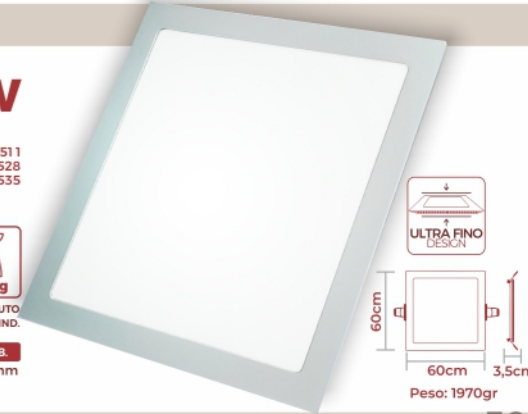

ULTRA FINO DESIGN

60cm
60cm
3,5cm
Peso: 1970gr





**Painel
LED
SOBREPOR**




PAINEL LED SOBREPOR 6W

BELLA-1031 - PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 6W 3000K - GTIN-13: 7898707340634
 BELLA-1032 - PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 6W 4000K - GTIN-13: 7898707340641
 BELLA-1033 - PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 6W 6500K - GTIN-13: 7898707340658

BELLA-1049 - PAINEL LED SOBREPOR REDONDO 6W 3000K - GTIN-13: 7898707340931
 BELLA-1050 - PAINEL LED SOBREPOR REDONDO 6W 4000K - GTIN-13: 7898707340948
 BELLA-1051 - PAINEL LED SOBREPOR REDONDO 6W 6500K - GTIN-13: 7898707340955

ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
6W	50-60Hz	480 LM	80-90 LM/W	3000K/4000K/6500K	>0,50	122 x 122 x 35mm

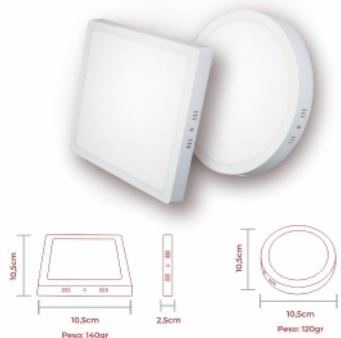


PAINEL LED SOBREPOR 12W

BELLA-1034 - PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 12W 3000K - GTIN-13: 7898707340655
 BELLA-1035 - PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 12W 4000K - GTIN-13: 7898707340672
 BELLA-1036 - PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 12W 6500K - GTIN-13: 7898707340689

BELLA-1052 - PAINEL LED SOBREPOR REDONDO 12W 3000K - GTIN-13: 7898707340818
 BELLA-1053 - PAINEL LED SOBREPOR REDONDO 12W 4000K - GTIN-13: 7898707340825
 BELLA-1054 - PAINEL LED SOBREPOR REDONDO 12W 6500K - GTIN-13: 7898707340832

ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
12W	50-60Hz	960 LM	80-90 LM/W	3000K/4000K/6500K	>0,50	168 x 168 x 29mm

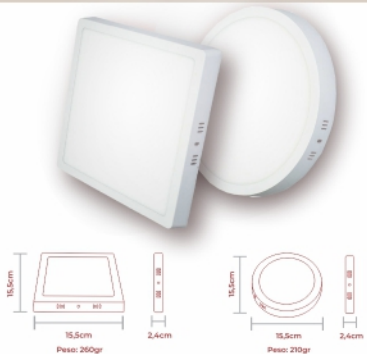


PAINEL LED SOBREPOR 18W

BELLA-1037 - PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 18W 3000K - GTIN-13: 7898707340696
 BELLA-1038 - PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 18W 4000K - GTIN-13: 7898707340702
 BELLA-1039 - PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 18W 6500K - GTIN-13: 7898707340719

BELLA-1055 - PAINEL LED SOBREPOR REDONDO 18W 3000K - GTIN-13: 7898707340849
 BELLA-1056 - PAINEL LED SOBREPOR REDONDO 18W 4000K - GTIN-13: 7898707340856
 BELLA-1057 - PAINEL LED SOBREPOR REDONDO 18W 6500K - GTIN-13: 7898707340863

ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
18W	50-60Hz	1440 LM	80-90 LM/W	3000K/4000K/6500K	>0,50	217 x 217 x 29mm

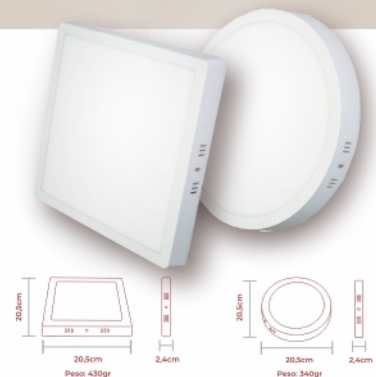

Painel LED SOBREPOR





PAINEL LED SOBREPOR 24W

BELLA-1040 - PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 24W 3000K - GTIN-13: 7898707340726
 BELLA-1041 - PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 24W 4000K - GTIN-13: 7898707340733
 BELLA-1042 - PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 24W 6500K - GTIN-13: 7898707340740

BELLA-1058 - PAINEL LED SOBREPOR REDONDO 24W 3000K - GTIN-13: 7898707340870
 BELLA-1059 - PAINEL LED SOBREPOR REDONDO 24W 4000K - GTIN-13: 7898707340887
 BELLA-1060 - PAINEL LED SOBREPOR REDONDO 24W 6500K - GTIN-13: 7898707340894

ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
24W	50-60Hz	1920 LM	80-90 LM/W	3000K/4000K/6500K	>0,50	290 x 290 x 32mm

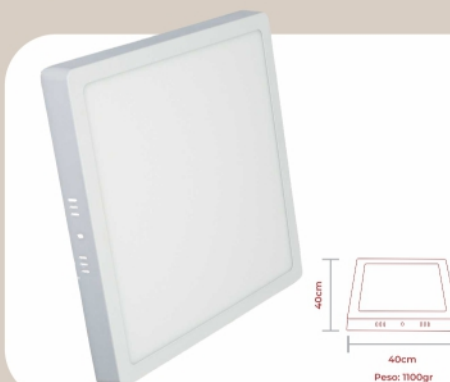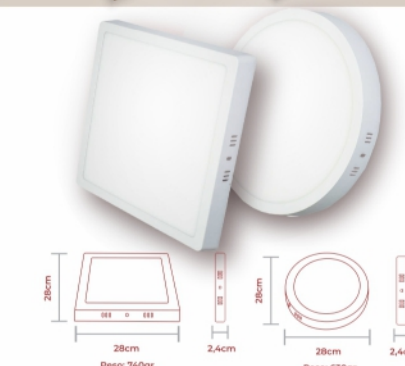

PAINEL LED SOBREPOR 36W

BELLA-1043 - PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 36W 3000K - GTIN-13: 7898707340754
 BELLA-1044 - PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 36W 4000K - GTIN-13: 7898707340764
 BELLA-1045 - PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 36W 6500K - GTIN-13: 7898707340771


ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
36W	50-60Hz	2880 LM	80-90 LM/W	3000K/4000K/6500K	>0,50	410 x 410 x 40mm



PAINEL LED SOBREPOR 48W

BELLA-1046 - PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 48W 3000K - GTIN-13: 7898707340788
 BELLA-1047 - PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 48W 4000K - GTIN-13: 7898707340795
 BELLA-1048 - PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 48W 6500K - GTIN-13: 7898707340801

ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
48W	50-60Hz	3840 LM	80-90 LM/W	3000K/4000K/6500K	>0,50	610 x 610 x 40mm

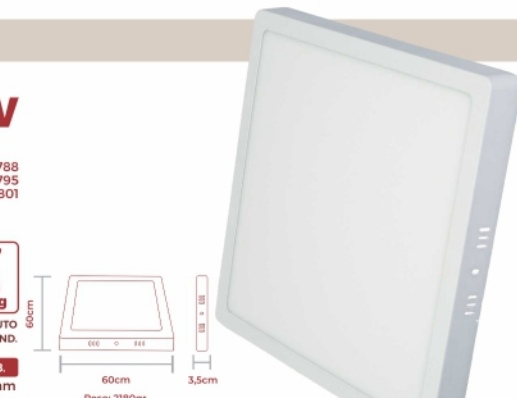

economia
+85%
energia

BIVOLT

Despiste
sem local
apropriado

Não contém
mercúrio

Não emite
UV e IR

NÃO DIMERIZÁVEL



PAINÉIS LED BACKLIGHT

INDICADO PARA USO:



RESIDENCIAL



COMERCIAL



INDUSTRIAL





**INCLUSO NO
PAINEL DE
EMBTIR**

PAINEL EMBUTIR LED BACKLIGHT



PAINEL LED BACKLIGHT EMBUTIR 36W



BELLA-1215 - PAINEL LED BACKLIGHT EMBUTIR QUADRADO 36W 3000K - CTIN-13: 7898707342508
 BELLA-1216 - PAINEL LED BACKLIGHT EMBUTIR QUADRADO 36W 4000K - CTIN-13: 7898707342515
 BELLA-1217 - PAINEL LED BACKLIGHT EMBUTIR QUADRADO 36W 6500K - CTIN-13: 7898707342522

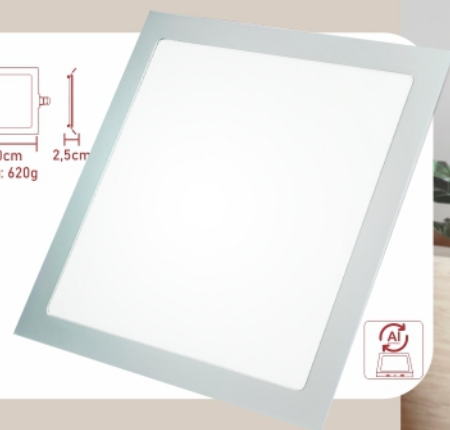

ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
36W	50-60Hz	2880 LM	80-90 LM/W	3000K/4000K/6500K	>0,90	425 x 430 x 42mm

PAINEL LED BACKLIGHT EMBUTIR 48W

BELLA-1218 - PAINEL LED BACKLIGHT EMBUTIR QUADRADO 48W 3000K - CTIN-13: 7898707342539
 BELLA-1219 - PAINEL LED BACKLIGHT EMBUTIR QUADRADO 48W 4000K - CTIN-13: 7898707342546
 BELLA-1220 - PAINEL LED BACKLIGHT EMBUTIR QUADRADO 48W 6500K - CTIN-13: 7898707342553

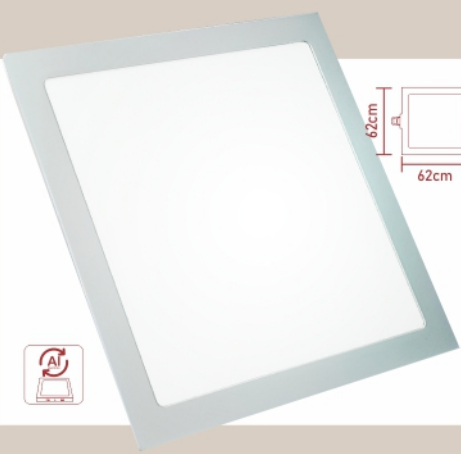

ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
48W	50-60Hz	4000 LM	80-90 LM/W	3000K/4000K/6500K	>0,90	645 x 650 x 42mm

economia +85% energia

BIVOLT

Desça em local apropriado

Não contém mercúrio

Não emite UV e IR

NÃO DIMERIZÁVEL

PAINEL SOBREPOR

LED
BACKLIGHT



PAINEL LED BACKLIGHT SOBREPOR 36W


BELLA-1221 - PAINEL LED BACKLIGHT SOBREPOR QUADRADO 36W 3000K - GTIN-13: 7898707342560
 BELLA-1222 - PAINEL LED BACKLIGHT SOBREPOR QUADRADO 36W 4000K - GTIN-13: 7898707342577
 BELLA-1223 - PAINEL LED BACKLIGHT SOBREPOR QUADRADO 36W 6500K - GTIN-13: 7898707342584

120° ÂNGULO DE ABERTURA	BIVOLT 100-240V TENSÃO NOMINAL	25.000H (L70) VIDA ÚTIL	-20°C - 40°C TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	IP20 ÍNDICE DE PROTEÇÃO	>80 IRC ÍNDICE DE REP. DA COR	900g PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA 36W	FREQUÊNCIA 50-60Hz	FLUXO LUM. 2880 LM	LM/W 80-90 LM/W	TEMP. DE COR 3000K/4000K/6500K	FP >0,90	MEDIDA DA EMB. 410 x 410 x 45mm

PAINEL LED BACKLIGHT SOBREPOR 48W

BELLA-1224 - PAINEL LED BACKLIGHT SOBREPOR QUADRADO 48W 3000K - GTIN-13: 7898707342591
 BELLA-1225 - PAINEL LED BACKLIGHT SOBREPOR QUADRADO 48W 4000K - GTIN-13: 7898707342607
 BELLA-1226 - PAINEL LED BACKLIGHT SOBREPOR QUADRADO 48W 6500K - GTIN-13: 7898707342614

120° ÂNGULO DE ABERTURA	BIVOLT 100-240V TENSÃO NOMINAL	25.000H (L70) VIDA ÚTIL	-20°C - 40°C TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	IP20 ÍNDICE DE PROTEÇÃO	>80 IRC ÍNDICE DE REP. DA COR	2480g PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA 48W	FREQUÊNCIA 50-60Hz	FLUXO LUM. 4000 LM	LM/W 80-90 LM/W	TEMP. DE COR 3000K/4000K/6500K	FP >0,90	MEDIDA DA EMB. 610 x 610 x 45mm

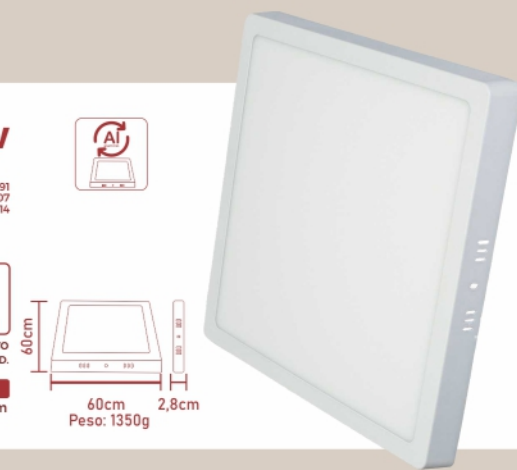



REFLETORES LED SOLAR





Refletor
LED
SOLAR

REFLETOR LED SOLAR + PAINEL SOLAR 30W

BELLA-1113 - REFLETOR LED SOLAR + PAINEL SOLAR 30W 6500K - GTIN-13: 7898707341365



POTÊNCIA	FLUXO LUM.	CORRENTE ELÉTRICA	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
30W	360 LM	5 A	6500k	>0,50	R 213 x 180 x 27mm P 213 x 180 x 27mm




REFLETOR LED SOLAR + PAINEL SOLAR 60W

BELLA-1114 - REFLETOR LED SOLAR + PAINEL SOLAR 60W 6500K - GTIN-13: 7898707341372



POTÊNCIA	FLUXO LUM.	CORRENTE ELÉTRICA	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
60W	720 LM	10 A	6500k	>0,50	R 255 x 205 x 70mm P 360 x 315 x 25mm

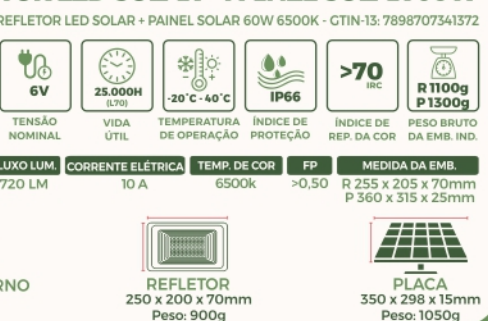

REFLETOR LED SOLAR + PAINEL SOLAR 100W

BELLA-1115 - REFLETOR LED SOLAR + PAINEL SOLAR 100W 6500K - GTIN-13: 7898707341389



POTÊNCIA	FLUXO LUM.	CORRENTE ELÉTRICA	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
100W	1080 LM	10 A	6500k	>0,50	R 275 x 275 x 80mm P 370 x 370 x 25mm



Refletor LED SOLAR



REFLETOR LED SOLAR + PAINEL SOLAR 150W

BELLA-1116 - REFLETOR LED SOLAR + PAINEL SOLAR 150W 6500K - GTIN-13: 7898707341396

ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.

POTÊNCIA	FLUXO LUM.	CORRENTE ELÉTRICA	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
150W	1800 LM	10 A	6500k	>0,50	R 325 x 265 x 90mm P 545 x 365 x 27mm

USO EXTERNO	REFLETOR 210 x 160 x 56mm Peso: 1850g	PLACA 000 x 000 x 00mm Peso: 1800g



REFLETOR LED SOLAR + PAINEL SOLAR 200W

BELLA-1117 - REFLETOR LED SOLAR + PAINEL SOLAR 200W 6500K - GTIN-13: 7898707341402

ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.

POTÊNCIA	FLUXO LUM.	CORRENTE ELÉTRICA	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
200W	2250LM	10 A	6500k	>0,50	R 365 x 295 x 92mm P 610 x 370 x 27mm

USO EXTERNO	REFLETOR 365 x 285 x 90mm Peso: 2450g	PLACA 528 x 349 x 16mm Peso: 2150g





REFLETORES LED

Refletor LED COMPACT



REFLETOR LED COMPACT 10W

BELLA-1080 - REFLETOR LED COMPACT 10W 3000K - GTIN-13: 7898707341037
 BELLA-1081 - REFLETOR LED COMPACT 10W 4000K - GTIN-13: 7898707341044
 BELLA-1082 - REFLETOR LED COMPACT 10W 6500K - GTIN-13: 7898707341051
 BELLA-1175 - REFLETOR LED COMPACT 10W VERDE - GTIN-13: 7898707342102
 BELLA-1188 - REFLETOR LED COMPACT 10W RGB - GTIN-13: 7898707342232

ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.

POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
10W	50-60Hz	800 LM RGB 650 LM	80-90 LM/W	3000K/4000K 6500K / VERDE RGB	>0,50	105 x 95 x 36 mm



REFLETOR LED COMPACT 20W

BELLA-1083 - REFLETOR LED COMPACT 20W 3000K - GTIN-13: 7898707341068
 BELLA-1084 - REFLETOR LED COMPACT 20W 4000K - GTIN-13: 7898707341075
 BELLA-1085 - REFLETOR LED COMPACT 20W 6500K - GTIN-13: 7898707341082
 BELLA-1176 - REFLETOR LED COMPACT 20W VERDE - GTIN-13: 7898707342119
 BELLA-1189 - REFLETOR LED COMPACT 20W RGB - GTIN-13: 7898707342249

ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.

POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
20W	50-60Hz	1600 LM RGB 1300 LM	80-90 LM/W	3000K/4000K 6500K / VERDE RGB	>0,50	115 x 105 x 36 mm

REFLETOR LED COMPACT 30W

BELLA-1086 - REFLETOR LED COMPACT 30W 3000K - GTIN-13: 7898707341099
 BELLA-1087 - REFLETOR LED COMPACT 30W 4000K - GTIN-13: 7898707341105
 BELLA-1088 - REFLETOR LED COMPACT 30W 6500K - GTIN-13: 7898707341112
 BELLA-1177 - REFLETOR LED COMPACT 30W VERDE - GTIN-13: 7898707342126
 BELLA-1190 - REFLETOR LED COMPACT 30W RGB - GTIN-13: 7898707342256

ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.

POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
30W	50-60Hz	2400 LM RGB 2400 LM	80-90 LM/W	3000K/4000K 6500K / VERDE RGB	>0,50	125 x 110 x 36 mm RGB 165 x 140 x 36 mm



economia
+85%
energia

BIVOLT

Descarte em local autorizado

Não contém mercúrio

Não emite UV e IR

NÃO DIMERIZÁVEL

Refletor LED COMPACT



REFLETOR LED COMPACT 50W

BELLA-1089 - REFLETOR LED COMPACT 50W 3000K - GTIN-13: 7898707341129
 BELLA-1090 - REFLETOR LED COMPACT 50W 4000K - GTIN-13: 7898707341136
 BELLA-1091 - REFLETOR LED COMPACT 50W 6500K - GTIN-13: 7898707341143
 BELLA-1178 - REFLETOR LED COMPACT 50W VERDE - GTIN-13: 7898707342122
 BELLA-1191 - REFLETOR LED COMPACT 50W RGB - GTIN-13: 7898707342263


120° ÂNGULO DE ABERTURA	BIVOLT 85-265V TENSÃO NOMINAL	25.000H (L70) VIDA ÚTIL	-20°C - 40°C TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	IP66 ÍNDICE DE PROTEÇÃO	>80 IRC ÍNDICE DE REP. DA COR	335g RGB 550g PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
50W	50-60Hz	4000 LM RGB 3250 LM	80-90 LM/W	3000K/4000K 6500K/VERDE RGB	>0,50	165 x 140 x 36 mm RGB 210 x 180 x 36 mm



REFLETOR LED COMPACT 100W

BELLA-1092 - REFLETOR LED COMPACT 100W 3000K - GTIN-13: 7898707341150
 BELLA-1093 - REFLETOR LED COMPACT 100W 4000K - GTIN-13: 7898707341167
 BELLA-1094 - REFLETOR LED COMPACT 100W 6500K - GTIN-13: 7898707341174
 BELLA-1179 - REFLETOR LED COMPACT 100W VERDE - GTIN-13: 7898707342140
 BELLA-1192 - REFLETOR LED COMPACT 100W RGB - GTIN-13: 7898707342270


120° ÂNGULO DE ABERTURA	BIVOLT 85-265V TENSÃO NOMINAL	25.000H (L70) VIDA ÚTIL	-20°C - 40°C TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	IP66 ÍNDICE DE PROTEÇÃO	>80 IRC ÍNDICE DE REP. DA COR	550g VERDE 830g RGB 850g PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
100W	50-60Hz	8000 LM RGB 6500 LM	80-90 LM/W	3000K/4000K 6500K/VERDE RGB	>0,50	210 x 180 x 36 mm VERDE 210 x 200 x 36 mm RGB 250 x 200 x 36 mm

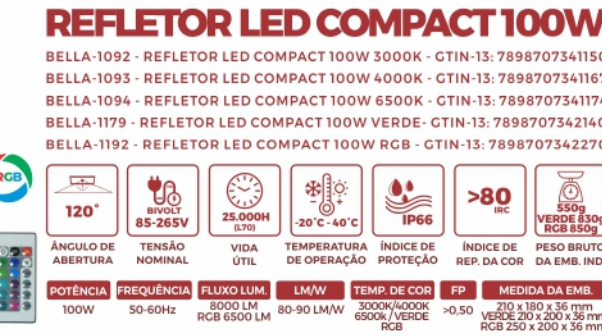

REFLETOR LED COMPACT 150W

BELLA-1095 - REFLETOR LED COMPACT 150W 3000K - GTIN-13: 7898707341181
 BELLA-1096 - REFLETOR LED COMPACT 150W 4000K - GTIN-13: 7898707341198
 BELLA-1097 - REFLETOR LED COMPACT 150W 6500K - GTIN-13: 7898707341204
 BELLA-1180 - REFLETOR LED COMPACT 150W VERDE - GTIN-13: 7898707342157
 BELLA-1193 - REFLETOR LED COMPACT 150W RGB - GTIN-13: 7898707342287

120° ÂNGULO DE ABERTURA	BIVOLT 85-265V TENSÃO NOMINAL	25.000H (L70) VIDA ÚTIL	-20°C - 40°C TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	IP66 ÍNDICE DE PROTEÇÃO	>80 IRC ÍNDICE DE REP. DA COR	1090g RGB 1110g PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
150W	50-60Hz	12000 LM RGB 9750 LM	80-90 LM/W	3000K/4000K 6500K/VERDE RGB	>0,50	275 x 220 x 36 mm RGB 275 x 220 x 36 mm

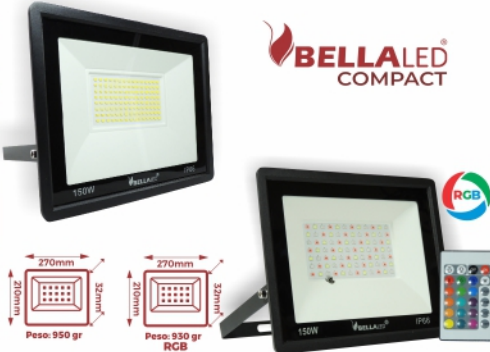

+85% economia energia	BIVOLT	Desperdice com local apropriado	Não contém mercúrio	Não emite UV e IR	NÃO DIMERIZÁVEL
------------------------------	---------------	--	----------------------------	--------------------------	------------------------



Refletor
LED
COMPACT



REFLETOR LED COMPACT 200W

BELLA-1098 - REFLETOR LED COMPACT 200W 3000K - GTIN-13: 7898707341211
 BELLA-1099 - REFLETOR LED COMPACT 200W 4000K - GTIN-13: 7898707341228
 BELLA-1100 - REFLETOR LED COMPACT 200W 6500K - GTIN-13: 7898707341235
 BELLA-1181 - REFLETOR LED COMPACT 200W VERDE - GTIN-13: 7898707342164
 BELLA-1194 - REFLETOR LED COMPACT 200W RGB - GTIN-13: 7898707342294

120° ÂNGULO DE ABERTURA
BIVOLT 85-265V TENSÃO NOMINAL
25.000H (L70) VIDA ÚTIL
-20°C - 40°C TEMPERATURA DE OPERAÇÃO
IP66 ÍNDICE DE PROTEÇÃO
>80 IRC ÍNDICE DE REP. DA COR
1090g RGB 14,20g PESO BRUTO DA EMB. IND.

POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
200W	50-60Hz	800 LM RGB 650 LM	80-90 LM/W	3000K/4000K 6500K/VERDE RGB	>0,50	275 x 220 x 36 mm RGB 330 x 245 x 36 mm



REFLETOR LED COMPACT 300W

BELLA-1101 - REFLETOR LED COMPACT 300W 3000K - GTIN-13: 7898707341242
 BELLA-1102 - REFLETOR LED COMPACT 300W 4000K - GTIN-13: 7898707341259
 BELLA-1103 - REFLETOR LED COMPACT 300W 6500K - GTIN-13: 7898707341266
 BELLA-1182 - REFLETOR LED COMPACT 300W VERDE - GTIN-13: 7898707342171
 BELLA-1195 - REFLETOR LED COMPACT 300W RGB - GTIN-13: 7898707342300

120° ÂNGULO DE ABERTURA
BIVOLT 85-265V TENSÃO NOMINAL
25.000H (L70) VIDA ÚTIL
-20°C - 40°C TEMPERATURA DE OPERAÇÃO
IP66 ÍNDICE DE PROTEÇÃO
>80 IRC ÍNDICE DE REP. DA COR
1400g RGB 2085g PESO BRUTO DA EMB. IND.

POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
300W	50-60Hz	24000 LM RGB 24000 LM	80-90 LM/W	3000K/4000K 6500K/VERDE RGB	>0,50	330 x 245 x 36 mm RGB 390 x 290 x 36 mm

REFLETOR LED COMPACT 400W

BELLA-1104 - REFLETOR LED COMPACT 400W 3000K - GTIN-13: 7898707341273
 BELLA-1105 - REFLETOR LED COMPACT 400W 4000K - GTIN-13: 7898707341280
 BELLA-1106 - REFLETOR LED COMPACT 400W 6500K - GTIN-13: 7898707341297
 BELLA-1183 - REFLETOR LED COMPACT 400W VERDE - GTIN-13: 7898707342188
 BELLA-1196 - REFLETOR LED COMPACT 400W RGB - GTIN-13: 7898707342317

120° ÂNGULO DE ABERTURA
BIVOLT 85-265V TENSÃO NOMINAL
25.000H (L70) VIDA ÚTIL
-20°C - 40°C TEMPERATURA DE OPERAÇÃO
IP66 ÍNDICE DE PROTEÇÃO
>80 IRC ÍNDICE DE REP. DA COR
2050g RGB 1570g PESO BRUTO DA EMB. IND.

POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
400W	50-60Hz	32000 LM RGB 26000 LM	80-90 LM/W	3000K/4000K 6500K/VERDE RGB	>0,50	390 x 290 x 36 mm RGB 330 x 245 x 36 mm



economia +85% energia

BIVOLT

Descarte em local autorizado

Não contém mercúrio

Não emite UV e IR

NÃO DIMERIZÁVEL

Refletor LED COMPACT



REFLETOR LED COMPACT 500W

BELLA-1107 - REFLETOR LED COMPACT 500W 3000K - GTIN-13: 7898707341303
 BELLA-1108 - REFLETOR LED COMPACT 500W 4000K - GTIN-13: 7898707341310
 BELLA-1109 - REFLETOR LED COMPACT 500W 6500K - GTIN-13: 7898707341327
 BELLA-1178 - REFLETOR LED COMPACT 500W VERDE - GTIN-13: 7898707342195

ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
500W	50-60Hz	40000 LM	80-90 LM/W	3000K/4000K/6500K/VERDE	>0,50	445 x 340 x 50 mm



REFLETOR LED COMPACT 600W

BELLA-1110 - REFLETOR LED COMPACT 600W 3000K - GTIN-13: 7898707341334
 BELLA-1111 - REFLETOR LED COMPACT 600W 4000K - GTIN-13: 7898707341341
 BELLA-1112 - REFLETOR LED COMPACT 600W 6500K - GTIN-13: 7898707341358
 BELLA-1185 - REFLETOR LED COMPACT 600W VERDE - GTIN-13: 7898707342201

ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
600W	50-60Hz	48000 LM	80-90 LM/W	3000K/4000K/6500K/VERDE	>0,50	610 x 365 x 180 mm

REFLETOR LED COMPACT 800W

BELLA-1186 - REFLETOR LED COMPACT 800W 6500K - GTIN-13: 7898707342218

BELLA-1187 - REFLETOR LED COMPACT 800W VERDE - GTIN-13: 7898707342225

ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO BRUTO DA EMB. IND.
POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DA EMB.
800W	50-60Hz	64000 LM	80-90 LM/W	6500K/VERDE	>0,50	615 x 360 x 140 mm



Descarte
em local
apropriado

Não contém
mercúrio

Não emite
UV e IR

NÃO DIMERIZÁVEL

PARCERIA ESTRATÉGICA



DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA



REFLETORES




REFLETOR HILED SUPER LED 50

HILED-050-REF - REFLETOR HILED SUPER LED 50 - GTIN-13: 7898707342621

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CAIXA INDIVIDUAL - HILED-050-REF - 12 X 2,9 X 11 CM - 180G



Peso: 135 g




MODELO	TEMP. DE COR	FP	FREQUÊNCIA
HILED-050-REF	6500K	>0,50	60Hz
120° ÂNGULO DE ABERTURA	BIVOLT 110-240V TENSÃO	25.000 HORAS VIDA ÚTIL	SMD TIPO DO LED
	127 - 354mA 220 - 205mA CORRENTE ELÉTRICA	>70 ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DA COR	

REFLETOR HILED SUPER LED 100

HILED-100-REF - REFLETOR HILED SUPER LED 100 - GTIN-13: 7898707342638

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CAIXA INDIVIDUAL - HILED-100-REF - 14,6 X 3,4 X 13 CM - 280G



Peso: 230 g




MODELO	TEMP. DE COR	FP	FREQUÊNCIA
HILED-100-REF	6500K	>0,50	60Hz
120° ÂNGULO DE ABERTURA	BIVOLT 110-240V TENSÃO	25.000 HORAS VIDA ÚTIL	SMD TIPO DO LED
	127 - 591mA 220 - 341mA CORRENTE ELÉTRICA	>70 ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DA COR	

REFLETOR HILED SUPER LED 200

HILED-200-REF - REFLETOR HILED SUPER LED 50 - GTIN-13: 7898707342635

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CAIXA INDIVIDUAL - HILED-200-REF - 22,2 X 3,4 X 19,6 CM - 685G



Peso: 610 g



MODELO	TEMP. DE COR	FP	FREQUÊNCIA
HILED-200-REF	6500K	>0,50	60Hz
120° ÂNGULO DE ABERTURA	BIVOLT 110-240V TENSÃO	25.000 HORAS VIDA ÚTIL	SMD TIPO DO LED
	127 - 1181mA 220 - 682mA CORRENTE ELÉTRICA	>70 ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DA COR	





TUBULARES LED

TUBULAR
LED
T8 10W



TUBULAR
LED
T8 20W



Tubular
LED



TUBULAR LED T8 10W

BELLA-1203 - TUBULAR LED T8 10W 3000K 60CM - GTIN-13: 7898707342386
 BELLA-1204 - TUBULAR LED T8 10W 4000K 60CM - GTIN-13: 7898707342393
 BELLA-1205 - TUBULAR LED T8 10W 6500K 60CM - GTIN-13: 7898707342409




ESQUEMA DE LIGAÇÃO:
 ADVERTÊNCIA: Não utilizar com reatores



PESO BRUTO: 100g
 BASE: G13 - PADRÃO: T8-604
 TEMP. DE OPERAÇÃO: -20° a 40°

ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	CORRENTE ELÉTRICA (mA)	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR

POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA
10W	60Hz	900 lm	90 lm/W	3000K / 4000K / 6500K	>0,92	28x60x4mm

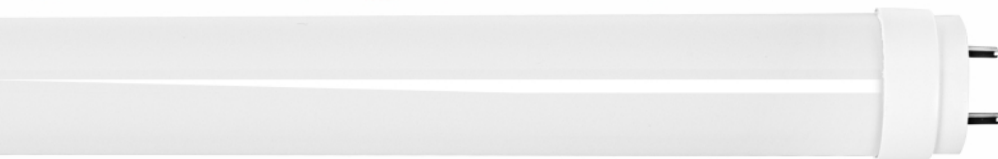


TUBULAR LED T8 20W

BELLA-1206 - TUBULAR LED T8 20W 3000K 120CM - GTIN-13: 7898707342416
 BELLA-1207 - TUBULAR LED T8 20W 4000K 120CM - GTIN-13: 7898707342423
 BELLA-1208 - TUBULAR LED T8 20W 6500K 120CM - GTIN-13: 7898707342430

ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	CORRENTE ELÉTRICA (mA)	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR

POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA
20W	60Hz	1850 lm	92 lm/W	3000K / 4000K / 6500K	>0,92	28x121x4mm

PESO BRUTO: 176g
 BASE: G13 - PADRÃO: T8-1214
 TEMP. DE OPERAÇÃO: -20° a 40°

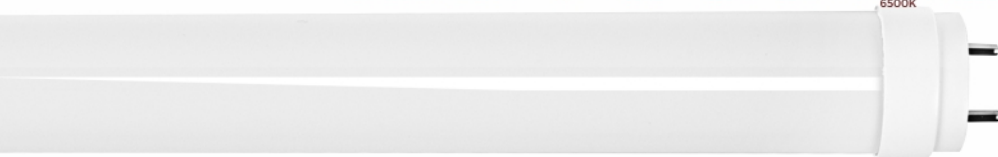



LUMINÁRIAS LED LINEARES



Luminária
LED
LINEAR
COMERCIAL

LINEAR LED COMERCIAL 72W

BELLA-1227 - LUMINÁRIA LED LINEAR COMERCIAL BELLALED 120CM 72W 3000K - CTIN13: 7898707342652

BELLA-1228 - LUMINÁRIA LED LINEAR COMERCIAL BELLALED 120CM 72W 4000K - CTIN13: 7898707342669

BELLA-1229 - LUMINÁRIA LED LINEAR COMERCIAL BELLALED 120CM 72W 6500K - CTIN13: 7898707342676



ÂNGULO DE ABERTURA 180°
TENSÃO NOMINAL BIVOLT 110-265V
VIDA ÚTIL 25.000H (L70)
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -20°C - 50°C
ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP20
ÍNDICE DE REP. DA COR >70 IRC
PESO LÍQUIDO 400gr

POTÊNCIA 72W
FREQUÊNCIA 50-60Hz
FLUXO LUM. 6480 LM
LM/W 90 LM/W
TEMP. DE COR 3000k / 4000k / 6500k
FP >0,90
MEDIDA 1220 x 73 x 22mm





6480
LUMENS

Indicado para uso:



RESIDENCIAL



COMERCIAL



INDUSTRIAL

economia
+85%
energia


BIVOLT


Descarte em local apropriado


Não contém mercúrio


Não emite UV e IR


NÃO DIMERIZÁVEL

Luminária LED LINEAR



LINEAR LED60CM 20W

BELLA-1073 - LUMINÁRIA LED LINEAR 60CM 20W 3000K - GTIN13: 7898707340962
 BELLA-1074 - LUMINÁRIA LED LINEAR 60CM 20W 4000K - GTIN13: 7898707340979
 BELLA-1075 - LUMINÁRIA LED LINEAR 60CM 20W 6500K - GTIN13: 7898707340986

ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO LIQUIDO

POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DO PRODUTO
20W	50-60Hz	1600 LM	80-90 LM/W	3000K/4000K/6500K	>0,50	600 x 65 x 22mm



1600
LUMENS

LINEAR LED120CM 40W

BELLA-1076 - LUMINÁRIA LED LINEAR 120CM 40W 3000K - GTIN13: 7898707340993
 BELLA-1077 - LUMINÁRIA LED LINEAR 120CM 40W 4000K - GTIN13: 7898707341006
 BELLA-1078 - LUMINÁRIA LED LINEAR 120CM 40W 6500K - GTIN13: 7898707341013

ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO LIQUIDO

POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DO PRODUTO
40W	50-60Hz	3200 LM	80-90 LM/W	3000K/4000K/6500K	>0,50	1200 x 65 x 22mm



3200
LUMENS

LINEAR LED240CM 80W

BELLA-1079 - LUMINÁRIA LED LINEAR 240CM 80W 6500K - GTIN13: 7898707341020

ÂNGULO DE ABERTURA	TENSÃO NOMINAL	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ÍNDICE DE REP. DA COR	PESO LIQUIDO

POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	FLUXO LUM.	LM/W	TEMP. DE COR	FP	MEDIDA DO PRODUTO
80W	50-60Hz	6400 LM	80-90 LM/W	3000K/4000K/6500K	>0,50	2350 x 72 x 22mm



6400
LUMENS





Direitos Autorais

Este arquivo, mensagem, incluindo os seus anexos disponíveis no Google Drive de conteúdos da Bellaled, destinados à indivíduo ou propósito específicos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial em decorrência da Lei nº. 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). A utilização, cópia e divulgação não autorizadas destas imagens e ou mensagem são expressamente proibidas, (artigo 153 do Código Penal). Se você recebeu este arquivo ou anexos por engano apague-os, não copie ou divulgue seu conteúdo.

A Bellaled autoriza o uso do material por seus clientes, parceiros, fornecedores e ou todos aqueles cujo material possa esclarecer dúvidas e auxiliar no processo de venda/compra de seus produtos.

Padrão de uso da cor da Marca



Vermelho Bellaled

C = 23



M = 100

Y = 100

K = 19

Padrão CMYK - CDR (Corel Draw)

CENTRAL DE ATENDIMENTO

 (47) 3305-6388 



bellaled@bellaled.com.br
sac@bellaled.com.br



BELLALED ILUMINAÇÃO LTDA
CNPJ 44.669.228/0001-44
Estrada Geral Porto Grande, 1771, Galpão 299 CD
Porto Grande - Araquari-SC - Brasil
CEP 89.245-000